



伞齿轮减速机选型表

第1页，共2页

相关数据填写完毕后，请传真到以下号码：025-86208970，谢谢！

尊敬的客户您好！

请仔细浏览以下选型内容，并在您选定的□内打“√”，完毕后请传真到以下号码：025-86208970，谢谢！在选型过程中，如有任何问题，请与我们的工程师加以联系，联系方式：025-86208971（二十线）。

一、客户信息

以下内容请填写

公司名称：_____

部 门：_____

您的姓名：_____




电 话：_____

传 真：_____


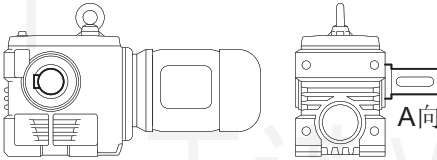

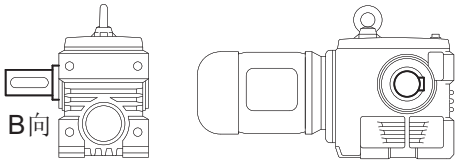
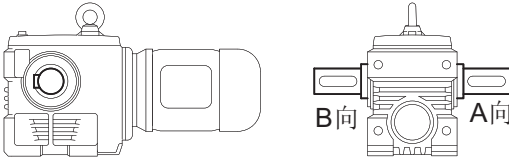

手 机：_____

E-mail: _____

二、请确认动力输入方式及基本参数

1、减速机与电机一体化组合 (标准型) ☐  电机功率：_____ kW 电机转速：_____ 转/分钟 减速比：_____	2、减速机采用实心输入轴(W型) ☐  减速比：_____ 期望输出扭矩：_____ Nm 期望输出转速：_____ 转/分钟	3、减速机输入端带标准IEC法兰, ☐ 客户自配电机(IEC型)  待接电机功率：_____ kW 待接电机转速：_____ 转/分钟 减速比：_____ IEC法兰型号：_____
--	--	--

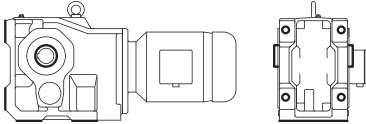
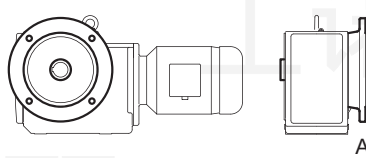
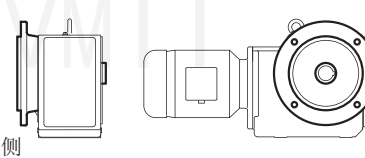
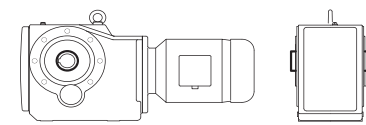
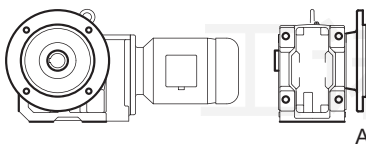
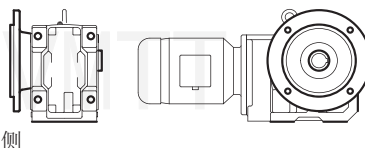
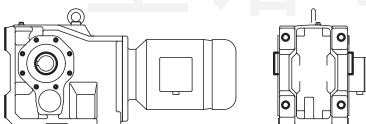
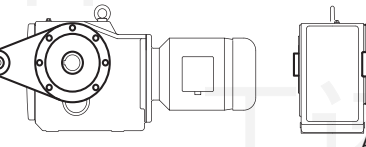
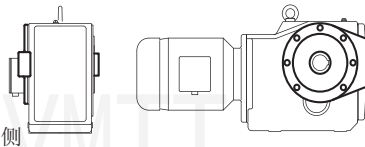
三、请确认出轴方式

①、空心输出轴，带键槽 ☐ 	②、A向实心输出轴 ☐ 	⑤、空心输出轴，☐ 带锁紧套，锁紧套在A向 
③、B向实心输出轴 ☐ 	④、双向实心输出轴 ☐ 	⑥、空心输出轴，☐ 带锁紧套，锁紧套在B向 



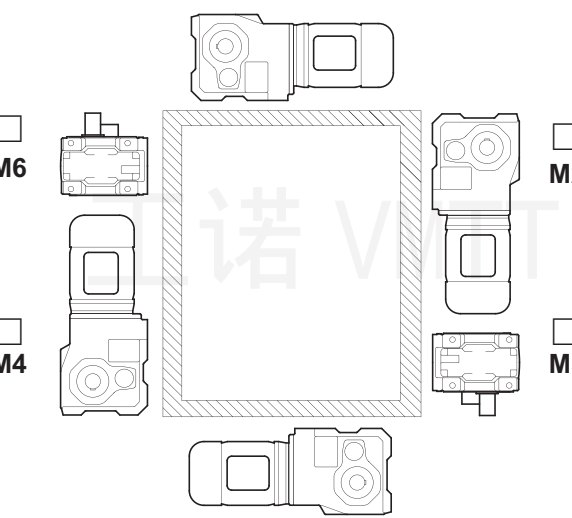
相关数据填写完毕后，请传真到以下号码：025-86208970，谢谢！

四、请确认安装方式

①、采用底座安装 ☐ 	②、采用IEC B5大法兰安装，法兰在A侧 ☐ 	③、采用IEC B5大法兰安装，法兰在B侧 ☐ 
④、采用IEC B14小法兰安装，双侧均带B14小法兰 ☐ 	⑤、采用底座安装，但附带IEC B5大法兰，法兰在A侧(该设计不能用于法兰安装，如需要，请浏览②) ☐ 	⑥、采用底座安装，但附带IEC B5大法兰，法兰在B侧(该设计不能用于法兰安装，如需要，请浏览③) ☐ 
⑦、采用底座安装，但双侧附带IEC B14小法兰(该设计不能用于法兰安装，如需要，请浏览④) ☐ 	⑧、采用扭力臂安装，扭力臂位于A侧 ☐ 	⑨、采用扭力臂安装，扭力臂位于B侧 ☐ 

五、请确认安装方位

☐ M1




☐ M6 ☐ M2 ☐ M4 ☐ M5 ☐ M3

六、电机参数的确认


客户如果选择减速机、电机一体化组合，则需要确认以下参数，否则不需要。

1、接线盒位置



☐ 1 标准 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

2、接线孔的位置



☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ 1 标准

3、是否需要刹车电机： _____

4、电机是否需要外部风冷： _____

5、电机接入电压： _____